PARS
2024 KATALOG

0216 442 12 00
Altayçeşme Mah. İstiklal Cad. No:82 İstanbul/Türkiye
www.kimyadeposu.com

Gündelik hayatın parçası olup da kimya tarafından tedarik edilmeyen veya onun ürettiği malzemelere dayanmayan bir madde neredeyse yoktur.
Kimyayı ve onun işlevsel kolu olan kimya endüstrisini ortadan kaldırın; metalleri ve diğer inşaat malzemelerini, hesaplamanın ve haberleşmenin yarı iletkenlerini, ısıtma yakıtlarını, enerji üretimi ve iletimini, giysilik ve döşemelik kumaşları ve ışıltılı, renkli dünyamızın yapay pigmentlerini ortadan kaldırmış olursunuz. Kimyanın tarıma olan katkılarını ortadan kaldırın; insanların ölmesine izin vermiş olursunuz.

Peter Atkins

PARS
KALİTENİN ADRESİ
OKSİTLER

OKSİTLER

Silisyum Dioksit

Silisyum dioksit (SiO_2), silisyum ve oksijen elementlerinin birleşmesiyle oluşan kimyasal bileşiktir. Silisyum dioksit, doğada çok yaygın olarak bulunan bir bileşiktir ve birçok farklı mineralin bileşeni olarak bulunabilir.

Kalay Oksit

Kalay oksit (SnO_2), kalay ve oksijen elementlerinin kimyasal bileşiğidir. Bu bileşik, genellikle doğada kassiterit minerali olarak bulunur. Ticari olarak kalay oksit, cam ve seramik endüstrilerinde opasite (opaklık) sağlamak için kullanılır.

Nikel Oksit

Nikel oksit (NiO), nikel ve oksijen atomlarından oluşan inorganik bir bileşiktir. Yeşilimsi veya siyahımsı bir toz formunda bulunur. Kimyasal formülü NiO'dur. Nikel oksit, seramik, cam, katalizörler ve piller gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Bor Oksit

Bor oksit, kimyasal formülü B_2O_3 olan bir inorganik bileşiktir. Genellikle beyaz, camsı bir katı olarak bulunur ve bor elementinin oksitlenmiş halidir.

Seryum Oksit

Seryum oksit, kimyasal formülü CeO_2 olan bir inorganik bileşiktir. Seryum elementinin bir oksididir ve nadir toprak elementleri arasında önemli bir yere sahiptir. Çeşitli endüstriyel ve teknolojik uygulamalarda kullanılır.

OKSİTLER

Magnezyum Oksit

Magnezyum oksit (MgO), periklas olarak da bilinen, magnezyumun oksijenle birleşmesi sonucu oluşan beyaz, higroskopik bir katıdır. Çeşitli endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yüksek erime noktası, termal iletkenliği ve kimyasal stabilitesi, bu malzemeyi çok yönlü kılar.

Zirkonyum Oksit

Zirkonyum oksit (zirkonya), yüksek erime noktası, mekanik dayanıklılığı ve kimyasal stabilitesi ile bilinen bir seramik malzemedir. Kimyasal formülü ZrO_2 olan zirkonyum oksit, çeşitli endüstriyel ve tıbbi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kurşun Oksit Mürdesenk

Mürdesenk, yaygın olarak kurşun oksitlerin karışımı veya belirli formlarını ifade eden bir terimdir. Özellikle antik çağlardan beri kullanılan bir malzeme olan mürdesenk, çoğunlukla kurşun (II) oksit (PbO) ve kurşun (IV) oksit (PbO_2) karışımlarını içerebilir.

Kurşun Oksit Sülyen

Sülyen, kırmızı kurşun veya minyum olarak da adlandırılan, Kurşun(II,IV) oksit Pb3O4 formülüne sahip inorganik bileşiktir. Parlak kırmızı veya turuncu renkli bir katı olan kurşun tetraoksit, akülerin üretiminde ve pas önleyici astar boyalarda pigment olarak kullanılır. Hem Pb(II) hem de Pb(IV)'den ikiye bir oranında oluşan bir karışık değerlikli bileşik örneğidir.

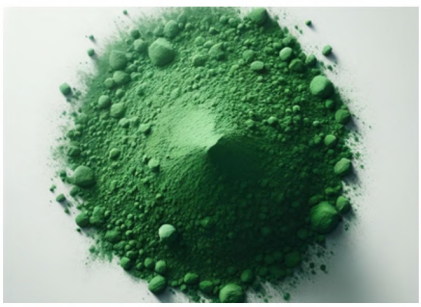

Krom Oksit

Krom oksit, kimyasal formülü Cr2O3 olan yeşilimsi bir bileşiktir. Doğada bulunan krom minerallerinin bir bileşeni olarak, mineral formunda veya sentetik olarak üretilebilir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve kimyasal olarak stabil özellikleri sayesinde, pigment olarak boyaların, seramiklerin ve camın renklendirilmesinde kullanılır.

OKSİTLER

Mangan Dioksit

Mangan dioksit (MnO_2), manganın +4 oksidasyon durumundaki oksididir. Siyah veya koyu kahverengi bir katı madde olan mangan dioksit, doğada piroluzit minerali olarak bulunur. Kimyasal formülü MnO_2 olan bu bileşik, çeşitli endüstriyel ve bilimsel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Kobalt Oksit

Kobalt oksit, kimyasal formülü Co_3O_4 olan bir kimyasal bileşiktir. Genellikle koyu kahverengi veya siyah renkte olan bu bileşik, kobaltun oksidasyon durumuna bağlı olarak +2 ve +3 değerliklerinde bulunabilir. Endüstriyel olarak seramiklerde, pigmentlerde, katalizörlerde ve elektronik uygulamalarda kullanılır.

Demir Oksit Sarı

Sarı demir oksit, kimyasal olarak demir(III) oksit-hidrat (FeO(OH)·nH2O) olarak bilinen ve goethite adıyla da anılan bir bileşiktir. Doğal olarak topraklarda, demir cevherlerinde ve kil minerallerinde bulunur.

Demir Oksit Siyah

Siyah demir oksit, kimyasal formülü Fe3O4 olan ve magnetit adıyla da bilinen bir bileşiktir. Hem demir(II) (Fe^2+) hem de demir(III) (Fe^3+) iyonları içeren bu oksit, manyetik özellikleriyle tanınır ve doğada yaygın olarak bulunur.

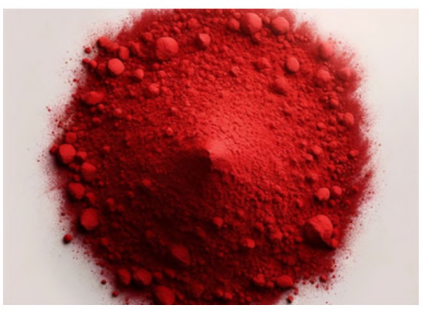

Demir Oksit Kırmızı

Kırmızı demir oksit, kimyasal formülü Fe2O3 olan ve hematit adıyla da bilinen bir bileşiktir. Doğada yaygın olarak bulunan bu bileşik, demirin üç değerlikli oksidasyon durumunda (Fe^3+) bulunduğu bir oksit formudur.

OKSİTLER

Çinko Oksit

Çinko oksit (ZnO), kimyasal formülü ZnO olan bir inorganik bileşiktir. Bu bileşik, çinkonun oksijenle birleşmesiyle oluşur ve genellikle beyaz veya hafif sarımsı bir renge sahiptir. ZnO, doğada çeşitli mineral formasyonlarında bulunabilir ve endüstriyel olarak üretilebilir.

Çinko Oksit Altın Mühür

Çinko Oksit Altın Mühür (Gold Seal Zinc Oxide), genellikle yüksek saflıkta ve kalitede üretilmiş çinko oksit (ZnO) anlamına gelir. "Altın Mühür" ifadesi, ürünün kalite ve saflık standartlarını belirtmek için kullanılır. Çinko oksit, geniş bir kullanım yelpazesine sahip olan beyaz, toz halinde bir bileşiktir.

Çinko Oksit Beyaz Mühür

Çinko Oksit Beyaz Mühür (White Seal Zinc Oxide), yüksek saflıkta ve kalitede üretilmiş çinko oksit (ZnO) anlamına gelir. "Beyaz Mühür" ifadesi, ürünün belirli bir saflık ve kalite standardını karşıladığını belirtmek için kullanılır. Çinko oksit, beyaz, toz halinde bir bileşiktir ve geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Bakır Oksit Siyah

Siyah bakır oksit, genellikle bakır(II) oksit (CuO) olarak bilinir. Bakır(II) oksit, siyah veya koyu kahverengi bir tozdur ve birçok endüstriyel uygulamada kullanılır.

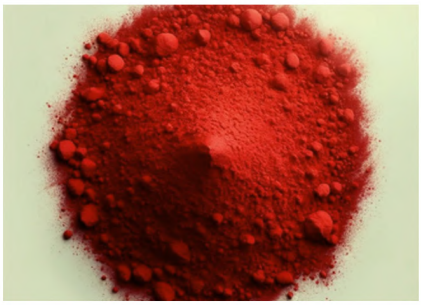

Bakır Oksit Kırmızı

Kırmızı bakır oksit, kimyasal formülü Cu_2O olan bir bakır oksittir. Genellikle "kuprit" olarak da bilinir. Kuprit, parlak kırmızı veya kırmızımsı kahverengi renkte bir mineraldir ve doğal olarak oluşur. Cu_2O, bakırın bir oksidasyon durumu olan +1 değerlikli hallerindedir.

OKSİTLER

Alüminyum Oksit Beyaz

Alüminyum Oksit Beyaz (White Fused Alumina), yüksek saflıkta alüminyum oksitten üretilen ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bir aşındırıcı malzemedir. Beyaz alüminyum oksit, elektrokimyasal yöntemlerle eritilerek elde edilir ve çeşitli sektörlerdeki hassas işleme ihtiyaçlarına uygun bir yapıdadır.

Alüminyum Oksit Kahverengi

Alüminyum Oksit Kahverengi (Brown Fused Alumina), endüstride yaygın olarak kullanılan bir aşındırıcıdır. Alüminyum oksit mineralinin yüksek sıcaklıklarda eritilmesi ve soğutulması sonucu elde edilen sert ve dayanıklı bir malzemedir.

Mikalı Demir Oksit

Mikalı Demir Oksit (Micaceous Iron Oxide), lameller (tabakalı) yapıya sahip bir demir oksit mineralidir. Bu yapısı sayesinde korozyon direncini artırmak ve yüzeyleri korumak için kullanılır. Özellikle koruyucu boyalar ve kaplamalar için ideal bir bileşendir.

Molibden Oksit

Molibden oksit, molibden elementinin oksijen ile oluşturduğu oksit bileşikleridir. En yaygın biçimi Molibden Trioksit (MoO3\text{MoO}_3MoO3) olup, çeşitli endüstriyel ve kimyasal uygulamalarda önemli bir rol oynar. Molibden oksit, beyaz veya açık sarı renkli bir katı olarak bulunur ve çok yönlü kullanımlarıyla dikkat çeker.

Kalsiyum Oksit

Kalsiyum oksit (CaO), yaygın olarak kireçtaşı (CaCO3) veya kireçtaşının ısıtılmasıyla elde edilen beyaz renkli bir kimyasal bileşiktir. Genellikle kireç olarak da bilinir. Endüstriyel olarak, çimento üretiminde, çelik üretiminde, kağıt yapımında ve su arıtma işlemlerinde pH düzenleyici olarak kullanılır. Ayrıca, toprakların pH dengesini ayarlamak için tarımda da kullanılabilir.

OKSİTLER

Antimon Trioksit

Antimon trioksit, kimyasal formülü Sb_2O_3 olan bir inorganik bileşiktir. Bu bileşik, antimon elementinin +3 oksidasyon durumundaki bileşimidir. Genellikle beyaz veya sarımsı beyaz renkte bir katıdır.

Vanadyum Pentoksit

Vanadyum pentoksit (V_2O_5), vanadyumun oksitlenmiş bir formudur ve çeşitli endüstriyel ve kimyasal uygulamalarda önemli bir bileşiktir.

Her bir oksit türü, bileşiminin ve yapısının sağladığı özelliklere göre farklı endüstrilerde ve uygulamalarda kullanılmaktadır.
Bu oksitler, hem günlük hayatta hem de sanayide önemli roller üstlenmektedir.

Eğer belirli bir oksit türü hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0216 442 12 00
Altayçeşme Mah. İstiklal Cad. No:82 İstanbul/Türkiye
www.kimyadeposu.com

PARS
KALİTENİN ADRESİ
GRAFİTLER

GRAFİTLER

Grafitler ve Kullanım Alanları

Grafit, karbon elementinin doğal bir formudur ve allotropik bir yapıya sahiptir. Bu, karbon atomlarının farklı şekilde düzenlenebileceği anlamına gelir, bu da grafitin benzersiz özelliklerini oluşturur. Grafit, altıgen yapıya sahip tabakaların üst üste dizilmesiyle oluşur. Bu tabakalar arasında zayıf Van der Waals bağları bulunur, bu da tabakaların birbirine göre kolayca kaymasına olanak tanır. Bu özelliği sayesinde grafit, kaygan ve yumuşak bir malzemedir.

Grafit, genellikle gri-siyah renkte olup metalik bir parlaklığa sahiptir. Elektrik ve ısı iletkenliği yüksektir ve bu özellikleri sayesinde birçok endüstriyel ve teknolojik uygulamada kullanılmaktadır.

- Kurşun Kalemler: Grafit, kurşun kalemlerin uçlarında yaygın olarak kullanılır. Kil ile karıştırılarak farklı sertlik derecelerinde kalem uçları elde edilir. Grafitin tabakalı yapısı, yazı yazarken kağıda kolayca transfer olmasına olanak tanır.
- Elektrik ve Elektronik Uygulamalar: Yüksek elektrik iletkenliği nedeniyle grafit, pillerde ve elektrotlarda kullanılır. Özellikle lityum iyon pillerde anot malzemesi olarak tercih edilir.
- Grafit elektrotlar, çelik üretiminde elektrik ark ocaklarında yaygın olarak kullanılır.
- Yağlayıcılar: Grafit, yüksek sıcaklıklarda bile etkili bir katı yağlayıcıdır. Motor yağı katkıları ve greslerde kullanılır. Tabakalı yapısı, yüzeyler arasında sürtünmeyi azaltarak aşınmayı engeller.
- Isı Yalıtımı ve İletimi: Grafitin yüksek termal iletkenliği, ısı yalıtım malzemelerinde ve ısı iletim uygulamalarında kullanılmasını sağlar. Örneğin, yüksek sıcaklık fırınlarında koruyucu kaplama olarak kullanılır.
- Nükleer Reaktörler: Grafit, nötron yavaşlatıcı özelliği sayesinde nükleer reaktörlerde kullanılır. Grafit moderatörler, nükleer zincir reaksiyonlarının kontrol edilmesine yardımcı olur.
- Metalurji: Grafit, çelik ve demir dökümhanelerinde kalıp malzemesi olarak kullanılır. Ayrıca, döküm proseslerinde grafit kalıplar, erimiş metalin şekil almasına yardımcı olur.
- Kompozit Malzemeler: Grafit, karbon fiber ve grafen üretiminde kullanılır. Bu malzemeler, havacılık, otomotiv ve spor ekipmanları gibi alanlarda hafif ve güçlü kompozit malzemelerin üretiminde tercih edilir.
- Katalizör Destek Malzemesi: Grafit, bazı kimyasal reaksiyonlarda katalizör destek malzemesi olarak kullanılır. Yüksek yüzey alanı ve kimyasal kararlılığı sayesinde katalizörlerin etkinliğini artırır.

0216 442 12 00
Altayçeşme Mah. İstiklal Cad. No:82 İstanbul/Türkiye
www.kimyadeposu.com

GRAFİTLER

Naturel Grafit

Alüminyum Oksit Beyaz (White Fused Alumina), yüksek saflıkta alüminyum oksitten üretilen ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bir aşındırıcı malzemedir. Beyaz alüminyum oksit, elektrokimyasal yöntemlerle eritilerek elde edilir ve çeşitli sektörlerdeki hassas işleme ihtiyaçlarına uygun bir yapıdadır.

Mikronlar:	5 µm | 25 µm | 44 µm
İletkenlik:	SC 80 | SC 90 | SC 95

Yağlı Grafit

Alüminyum Oksit Kahverengi (Brown Fused Alumina), endüstride yaygın olarak kullanılan bir aşındırıcıdır. Alüminyum oksit mineralinin yüksek sıcaklıklarda eritilmesi ve soğutulması sonucu elde edilen sert ve dayanıklı bir malzemedir.

Mikronlar:	25 µm | 44 µm
İletkenlik:	SC 80 | SC 90

Sentetik Grafit

Mikalı Demir Oksit (Micaceous Iron Oxide), lameller (tabakalı) yapıya sahip bir demir oksit mineralidir. Bu yapısı sayesinde korozyon direncini artırmak ve yüzeyleri korumak için kullanılır. Özellikle koruyucu boyalar ve kaplamalar için ideal bir bileşendir.

Mikronlar:	1 µm | 5 µm | 25 µm | 44 µm
İletkenlik:	SC 84 | SC 85 | SC 90 | SC 95

Silver Shine

Silvershine grafit tozu, grafitin bir formudur ve genellikle metalurji, yağlama, elektrik iletkenliği gibi birçok endüstriyel uygulamada kullanılan bir malzemedir. Bu tür grafit tozu, yüksek saflıkta ve ince taneli yapısıyla dikkat çeker.

Mikronlar:	25 µm
İletkenlik:	SC 90

Çubuk Grafit

Çubuk grafit, karbon atomlarının kristal yapıda bir araya gelmesiyle oluşan ve yüksek iletkenlik, ısıya dayanıklılık ve kimyasal kararlılık gibi özelliklere sahip olan bir malzemedir. Çubuk grafit, endüstride ve çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Uzunluklar:	20 cm
Çap:	6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 mm

PARS
KALİTENİN ADRESİ
METAL
TOZLARI

METAL TOZLARI

Bakır Tozu

Bakır tozu, bakır metali parçacıklarının çok küçük boyutlara öğütülmesiyle elde edilen bir toz formudur. Genellikle ince, homojen ve serbest akışlı bir yapıdadır. Üretim yöntemine bağlı olarak farklı şekillerde ve boyutlarda bulunabilir.

Mikronlar:	5 µm | 25 µm | 44 µm | 63 µm | 75 µm | 91 µm

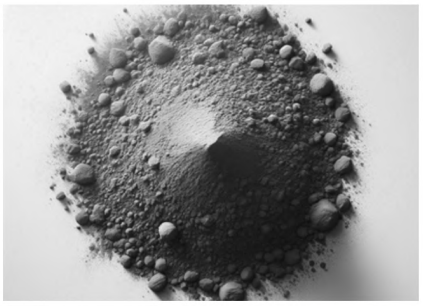

Alüminyum Tozu

Alüminyum tozu, alüminyum metalinin ince partiküllere öğütülmesiyle elde edilen bir toz formudur. Hafif, gümüş rengi ve yüksek yüzey alanına sahip olması nedeniyle birçok endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır.

Mikronlar:	5 µm | 25 µm | 44 µm | 63 µm | 75 µm | 91 µm

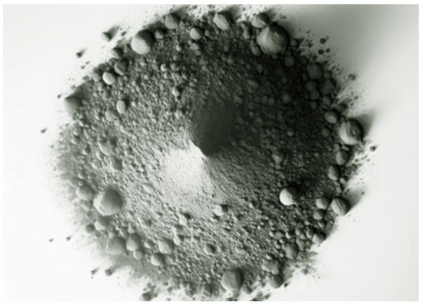

Çinko Tozu

Çinko tozu, çinko metalinin ince partiküller halinde öğütülmesiyle elde edilen bir toz formudur. Gri renkte ve serbest akışlı bir yapıya sahip olan çinko tozu, birçok endüstriyel uygulamada kullanılır.

Mikronlar:	5 µm | 25 µm | 44 µm | 63 µm | 75 µm | 91 µm

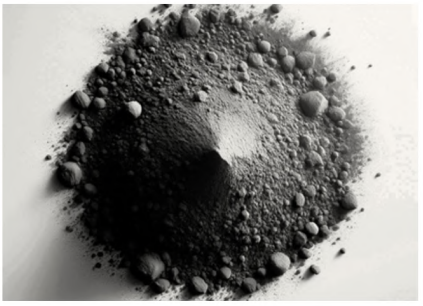

Demir Tozu

Demir tozu, demir metalinin küçük partiküller halinde öğütülmesi veya atomize edilmesiyle elde edilen bir toz formudur. Genellikle gri veya siyah renkte olan demir tozu, farklı boyutlarda ve şekillerde olabilir. Demir tozu, geniş yüzey alanı ve manyetik özellikleri nedeniyle birçok endüstride önemli bir malzeme olarak kullanılmaktadır.

Mikronlar:	5 µm | 25 µm | 44 µm | 63 µm | 75 µm | 91 µm

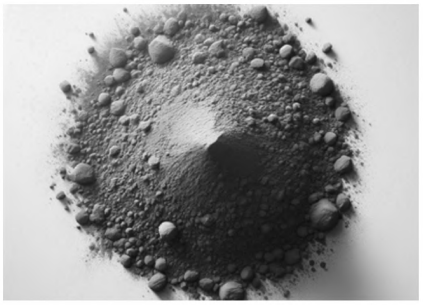

Kurşun Tozu

Kurşun tozu, kurşun metalinin ince partiküller halinde öğütülmesi veya atomize edilmesiyle elde edilen bir toz formudur. Gri renkte ve yoğun yapıda olan kurşun tozu, özellikle yüksek yoğunluğu ve korozyon direnci nedeniyle çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Mikronlar:	5 µm | 25 µm | 44 µm | 63 µm | 75 µm | 91 µm

METAL TOZLARI

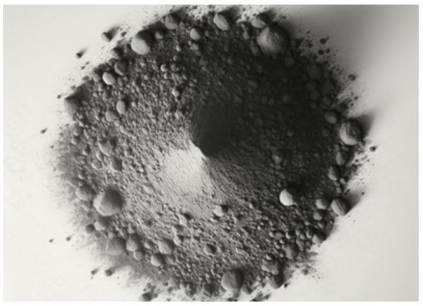

Nikel Tozu

Nikel tozu, nikel metalinin ince partiküller halinde öğütülmesi veya atomizasyon yöntemiyle elde edilen bir toz formudur. Gümüş-gri renkte olan nikel tozu, yüksek kimyasal direnci ve manyetik özellikleri nedeniyle birçok endüstriyel uygulamada kullanılır.

Mikronlar:	5 µm | 25 µm | 44 µm | 63 µm | 75 µm | 91 µm

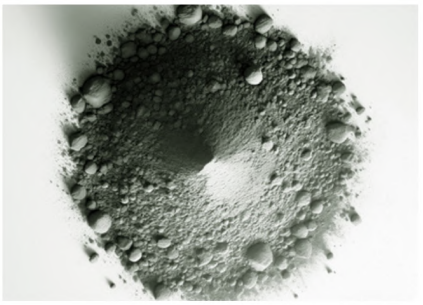

Krom Tozu

Krom tozu, krom metalinin ince partiküller halinde öğütülmesi veya atomize edilmesiyle elde edilen bir toz formudur. Genellikle gümüş-beyaz renkte olan krom tozu, yüksek sertlik, korozyon direnci ve parlak yüzeyi ile tanınır. Bu özellikleri sayesinde birçok endüstriyel uygulamada önemli bir rol oynar.

Mikronlar:	5 µm | 25 µm | 44 µm | 63 µm | 75 µm | 91 µm

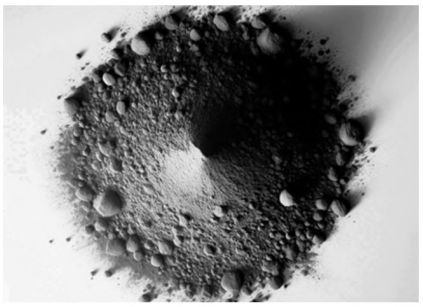

Tungsten Tozu

Tungsten tozu, tungsten metalinin ince partiküller halinde öğütülmesi veya kimyasal yollarla elde edilmesiyle oluşturulan bir toz formudur. Gri renkte ve yüksek yoğunluklu olan tungsten tozu, olağanüstü sertliği ve yüksek sıcaklık dayanımı nedeniyle çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Mikronlar:	5 µm | 25 µm | 44 µm | 63 µm | 75 µm | 91 µm

Alüminyum Granül

Alüminyum granül, alüminyum metalinin küçük, yuvarlak veya düzensiz şekilli parçacıklar halinde üretilmiş formudur. Alüminyum granülleri, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır ve genellikle geri dönüşüm, metal alaşımları üretimi ve kimyasal işlemler için tercih edilir. Granüller, genellikle toz formundaki malzemelerden daha büyük ve akışkan bir yapıya sahiptir.

Mikronlar:	180/210 µm | 220/300 µm

PARS
KALİTENİN ADRESİ
SÜLFATLAR

SÜLFATLAR

Kalsiyum Sülfat

Kalsiyum sülfat, kimyasal formülü CaSO4 olan inorganik bir bileşiktir. Beyaz veya renksiz kristal yapıda bulunur ve hem doğal hem de sentetik yollarla elde edilebilir. Kalsiyum sülfat, hidratlı (su içeren) ve susuz (anhidrit) formlarda mevcuttur. En yaygın hidratlı formu, iki su molekülü içeren alçıtaşıdır ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$).

Bakır Sülfat

Bakır sülfat, kimyasal formülü CuSO4 olan bir bileşiktir. Genellikle mavi renkte kristaller veya toz formunda bulunur. Bakır sülfat, birçok endüstriyel, tarımsal ve laboratuvar uygulamasında kullanılan önemli bir kimyasal bileşiktir.

Çinko Sülfat

Nikel oksit (NiO), nikel ve oksijen atomlarından oluşan inorganik bir bileşiktir. Yeşilimsi veya siyahımsı bir toz formunda bulunur. Kimyasal formülü NiO'dur. Nikel oksit, seramik, cam, katalizörler ve piller gibi çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Nikel Sülfat

Bor oksit, kimyasal formülü B_2O_3 olan bir inorganik bileşiktir. Genellikle beyaz, camsı bir katı olarak bulunur ve bor elementinin oksitlenmiş halidir.

Kobalt Sülfat

Seryum oksit, kimyasal formülü CeO_2 olan bir inorganik bileşiktir. Seryum elementinin bir oksididir ve nadir toprak elementleri arasında önemli bir yere sahiptir. Çeşitli endüstriyel ve teknolojik uygulamalarda kullanılır.

SÜLFATLAR

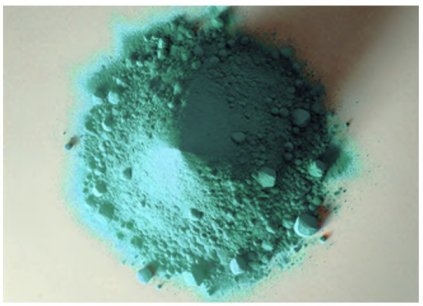

Demir Sülfat Heptahidrat

Demir sülfat heptahidrat, kimyasal formülü $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ olan bir demir tuzudur. Yaygın olarak "yeşil vitriol" veya "yeşil taş" olarak bilinir ve açık mavi-yeşil renkte kristal formunda bulunur. Demir sülfat heptahidrat, tarım, kimya ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Demir Sülfat Monohidrat

Demir sülfat monohidrat, kimyasal formülü $FeSO_4 \cdot H_2O$ olan, demir içeren bir bileşiktir. Bu bileşik, demir (II) sülfatın bir molekül su ile birleşmesi sonucu oluşur. Genellikle beyaz veya açık gri renkte kristaller veya toz formunda bulunur ve birçok endüstriyel, tarımsal ve kimyasal uygulamada kullanılır.

Magnezyum Sülfat

Magnezyum sülfat, kimyasal formülü $MgSO_4$ olan bir inorganik bileşiktir. Genellikle "Epsom tuzu" olarak bilinir ve yaygın olarak sağlık, tarım, ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Magnezyum sülfat genellikle beyaz, kristal veya granül formunda bulunur ve suda çözündüğünde kolaylıkla iyonlarına ayrışır.

Sodyum Bisülfat

Sodyum bisülfat, kimyasal formülü $NaHSO_4$ olan bir inorganik bileşiktir. Beyaz, kristal veya granül formda bulunan bu bileşik, suda çözündüğünde asidik çözeltiler oluşturur. Yaygın olarak pH düzenleyici ve temizlik maddesi olarak kullanılan sodyum bisülfat, çeşitli endüstriyel ve evsel uygulamalarda tercih edilmektedir.

Baryum Sülfat

Baryum sülfat, kimyasal formülü $BaSO_4$ olan bir inorganik bileşiktir. Doğada barit (barit minerali) olarak bulunan bu beyaz, kristal katı madde, yüksek yoğunluğu ve opaklığı nedeniyle birçok endüstriyel ve tıbbi uygulamada kullanılmaktadır. Baryum sülfat, suda çözünmez ve kimyasal olarak inert bir madde olarak bilinir, bu nedenle güvenli ve stabil bir bileşik olarak kabul edilir.

SÜLFATLAR

Mangan Sülfat

Mangan sülfat, kimyasal formülü MnSO4 olan bir inorganik bileşiktir. Genellikle pembe veya açık kırmızı renkli kristaller veya toz formunda bulunan bu bileşik, manganın sülfat anyonu ile oluşturduğu bir tuzdur. Mangan sülfat, birçok endüstriyel, tarımsal ve kimyasal uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları

Endüstriyel Kullanımlar

Kimya Sanayi: Sülfatlar, deterjanlar, kağıt, tekstil ve boyalar gibi çeşitli ürünlerde yaygın olarak kullanılır.
Metal Kaplama: Bakır ve diğer metallerin kaplanması için elektrolitik çözeltilerde kullanılır.

Tarım

Gübreler: Sülfat bileşikleri, toprakta bitkilerin büyümesini desteklemek için gerekli olan sülfür elementini sağlar. Magnezyum sülfat gibi bileşikler, bitkilerin sağlıklı gelişimi için gereklidir.

Tıp ve Sağlık

Kontrast Maddeler: Baryum sülfat, X-ışını görüntülemede bağırsakların ve diğer organların incelenmesi için kullanılır.
Tedavi Edici Kullanımlar: Magnezyum sülfat, kas gevşetici ve laksatif olarak tıbbi tedavilerde kullanılır.

Çevresel Uygulamalar

Su Arıtma: Demir sülfat, su arıtma tesislerinde koagülasyon ve flokülasyon süreçlerinde kullanılır.
Kirlilik Kontrolü: Endüstriyel atıkların arıtılmasında ve kirliliğin azaltılmasında sülfat tuzları kullanılabilir.

Avantajları

Çeşitli Kullanım Alanları: Sülfatların çok yönlü yapısı, onları birçok endüstride ve uygulamada önemli bir bileşik yapar.

Biyolojik Uygunluk: Sülfatlar, organizmalar için gereklidir ve biyolojik süreçlerde kritik bir rol oynar.

Stabilite: Çoğu sülfat bileşiği kimyasal olarak stabildir ve birçok çevresel koşulda dayanıklıdır.

0216 442 12 00
Altayçeşme Mah. İstiklal Cad. No:82 İstanbul/Türkiye
www.kimyadeposu.com

PARS
KALİTENİN ADRESİ
MİNERALLER

MİNERALLER (KİLLER)

Kuvars Tozu

Kuvars tozu, doğada bol miktarda bulunan kuvars mineralinin (silikon dioksit, SiO_2) ince bir şekilde öğütülmesiyle elde edilen bir malzemedir. Kuvars, sert ve kimyasal olarak dayanıklı bir mineraldir ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir.

Dolomit

Dolomit, kalsiyum ve magnezyum karbonattan oluşan bir mineraldir ve kimyasal formülü $CaMg(CO_3)_2$'dir. Genellikle tortul kayalar içinde bulunur ve çoğunlukla beyaz, gri, krem rengi veya pembemsi renktedir. Dolomit hem mineral hem de dolomitik kireçtaşı veya dolomit kaya olarak bilinen kayaç formunda bulunabilir.
Dolomit, inşaat malzemesi olarak, cam üretiminde, tarımda toprak düzenleyici olarak ve magnezyum üretiminde kullanılır. Ayrıca su sertliğini azaltmak ve su arıtma süreçlerinde de rol oynar. Dolomit minerali ve kayası, coğrafi özelliklere ve çevresel koşullara göre değişkenlik gösterebilir.

Ağartma Toprağı

Ağartma toprağı, genellikle kil bazlı bir malzeme olup, özellikle yağların ve sıvıların ağartılması ve saflaştırılması için kullanılan bir madde türüdür. Ağartma toprağı, aktif yüzey alanı ve adsorpsiyon kapasitesi yüksek olan doğal veya asidik aktivasyonla modifiye edilmiş kil minerallerinden oluşur. Ağartma toprağı, özellikle yağ sanayisi başta olmak üzere birçok endüstride önemli bir rol oynamaktadır. Hem ekonomik hem de etkili bir çözüm sunarak, ürünlerin kalitesini ve saflığını artırmada kritik bir malzeme olarak kullanılmaktadır.

Kalsit

Kalsit, kalsiyum karbonat ($CaCO_3$) bileşiğinden oluşan, doğada oldukça yaygın bulunan bir mineraldir. Kalsit, birçok kaya türünün ana bileşeni olarak bilinir ve genellikle şeffaf veya beyaz renkli olup, çeşitli renklerde de bulunabilir. Kalsit, sertlik skalasında 3 değerine sahiptir ve bu da onu nispeten yumuşak bir mineral yapar.

Sepiyolit

Kalsit, kalsiyum karbonat ($CaCO_3$) bileşiğinden oluşan, doğada oldukça yaygın bulunan bir mineraldir. Kalsit, birçok kaya türünün ana bileşeni olarak bilinir ve genellikle şeffaf veya beyaz renkli olup, çeşitli renklerde de bulunabilir. Kalsit, sertlik skalasında 3 değerine sahiptir ve bu da onu nispeten yumuşak bir mineral yapar.

MİNERALLER (KİLLER)

Diyatomit

Diatomit, diatomlar adı verilen mikroskopik tek hücreli alglerin fosilleşmiş kalıntılarından oluşan, gözenekli ve hafif bir sedimanter kaya türüdür. Diatomit, %80-90 oranında silis (SiO_2) içerir ve yapısında az miktarda alüminyum oksit ve demir oksit de bulunabilir. Doğal beyaz veya açık renkli olan bu mineral, geniş yüzey alanı ve düşük yoğunluğu nedeniyle birçok endüstride geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Kaolin

Kaolin, alüminyum silikat minerali olan kaolinitten oluşan beyaz veya açık renkli bir kil türüdür. Kaolin, genellikle seramik, kağıt, boya, kauçuk ve kozmetik endüstrilerinde kullanılır. Özellikle porselen ve seramik üretiminde önemli bir ham madde olarak yer alır. Ayrıca, kağıt üretiminde beyazlatıcı ve dolgu maddesi olarak, kozmetik ürünlerinde cilt bakım bileşeni olarak da yaygın şekilde kullanılır.

Kaolin	Ultrafine Rafine Kaolin	Kalsine Kaolin	Farma Kaolin

Bentonit

Bentonit, esas olarak montmorillonit mineralinden oluşan bir kil türüdür. Bu minerallerin benzersiz kristal yapısı ve kimyasal özellikleri, bentoniti birçok farklı endüstride ve uygulamada değerli bir malzeme haline getirmektedir. Bentonit, genellikle suyla temas ettiğinde hacminin birkaç katı şişebilme özelliği ile bilinir.

Wollastonit

Wollastonit, kalsiyum silikat minerali olup kimyasal formülü $CaSiO_3$ olan bir silikat mineralidir. Genellikle beyaz veya gri renkli olan wollastonit, elyaf benzeri kristal yapısı ve ısıl kararlılığı nedeniyle endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılan bir malzemedir.

Halloysit

Halloysit, alüminyum silikat minerali olup, kaolinit grubuna ait doğal bir kil mineralidir. Kimyasal formülü genellikle $Al_2Si_2O_5(OH)_4$ olarak ifade edilir. Halloysit, tübüler veya boru şeklinde kristal yapısıyla kaolinitten ayrılır. Bu yapısı, halloysitin endüstriyel ve nanoteknolojik uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahip olmasını sağlar.

MİNERALLER (KİLLER)

Talk Pudra

Talk pudrası veya talk tozu, magnezyum silikat minerali olan talktan elde edilen, yumuşak ve kaygan bir yapıya sahip beyaz veya açık renkli bir tozdur. Talk, kimyasal olarak $Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$ formülüyle ifade edilir ve yeryüzündeki en yumuşak minerallerden biridir. Talkın ince toz hali, birçok endüstride ve günlük yaşamda farklı amaçlarla kullanılmaktadır.

Talk Tozu | Sanayi Talkı

Mika Tozu

Mika tozu, mika minerallerinden elde edilen ince bir tozdur. Mika, silikat grubuna ait bir mineral olup, özellikle mika ailesinin üyeleri olan mika (muskovit), biotit, fildir, ve phlogopite gibi çeşitleri içerir. Mika, genellikle tabaka şeklinde ayrılabilen ve ışığı yansıtma özellikleri olan bir mineraldir.

Mineraller, özellikle kil mineralleri, birçok endüstride geniş bir kullanım alanına sahiptir.Kozmetik ve Kişisel Bakım,Boya ve Kaplama Endüstrisi, Elektrik ve Elektronik, Seramik ve Cam Endüstrisi, Endüstriyel Uygulamalar.

Kil mineralleri, doğanın sunduğu bu doğal malzemelerden elde edilen değerli ürünlerdir ve çeşitli endüstrilerdeki uygulamaları sayesinde önemli bir rol oynar.

0216 442 12 00
Altayçeşme Mah. İstiklal Cad. No:82 İstanbul/Türkiye
www.kimyadeposu.com

PARS

KALİTENİN ADRESİ

KARBONATLAR

KARBONATLAR

Baryum Karbonat

Beyaz, kristal yapıdaki bir bileşendir. Su ve asidik çözeltilerde çözünmez.

Kullanım Alanları: Cam üretiminde, seramiklerde, ve baryum bileşenleri üretiminde kullanılır. Ayrıca, baryum karbonat, radyolojik görüntüleme uygulamalarında da kullanılır.

Kalsiyum Karbonat

Beyaz, tozlu bir madde olup, suda çözünmez. Doğada kalsit ve aragonit mineralleri olarak bulunur.

Kullanım Alanları: İnşaat sektöründe kireç ve beton üretiminde, kağıt ve plastik endüstrisinde dolgu maddesi olarak, ve gıda endüstrisinde kalsiyum takviyesi olarak kullanılır. Ayrıca, antasit olarak mide rahatsızlıklarını tedavi etmekte de kullanılır.

Lityum Karbonat

Beyaz kristaller veya toz şeklinde bulunur. Suda çözünebilir.

Kullanım Alanları: Lityum bataryalarının üretiminde, seramiklerde, camlarda ve bazı ilaçlarda kullanılır. Ayrıca, psikiyatrik tedavilerde mani bozukluklarını kontrol etmek için kullanılır.

Potasyum Karbonat

Beyaz kristaller veya toz formunda olup, suda çözünür.

Kullanım Alanları: Gübrelerde, sabun ve deterjanlarda, cam üretiminde ve bazı gıda ürünlerinde potasyum takviyesi olarak kullanılır.

Sodyum Bikarbonat

Beyaz, kristal veya toz formunda olup, suda çözünür. pH'ı hafif alkalin olan bir madde olarak bilinir.

Kullanım Alanları: Kabartma tozu olarak kullanılır, mide asidini nötralize etmek için antasit olarak, temizlik ürünlerinde, ve bazı gıda işleme süreçlerinde kullanılır.

KARBONATLAR

Sodyum Karbonat

Beyaz, toz formunda olup, suda çözünebilen alkalin bir bileşiktir.

Kullanım Alanları: Cam yapımında, deterjanlarda, kağıt üretiminde, ve çeşitli endüstriyel süreçlerde kullanılır.

Magnezyum Karbonat

Beyaz, kristal veya toz formunda olup, suda çözünmez.

Kullanım Alanları: Sporcular için kayganlaştırıcı olarak, kimyasal süreçlerde, dolgu maddesi olarak ve bazı ilaçlarda magnezyum kaynağı olarak kullanılır.

Karbonat karbonik asidin tuzu veya esteridir. Karbonatlar genellikle bir metal ile birleştirilen bir anion olarak bulunur ve çeşitli endüstriyel ve günlük kullanım alanlarına sahiptir.

Karbonatlar genellikle pH dengeleme, dolgu maddesi sağlama ve kimyasal reaksiyonlarda rol oynama gibi geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir.

0216 442 12 00
Altayçeşme Mah. İstiklal Cad. No:82 İstanbul/Türkiye
www.kimyadeposu.com

PARS
KALİTENİN ADRESİ
STEARATLAR

STEARATLAR

Çinko Stearat

Çinko stearat, çinko tuzu olan bir stearik asidin tuzudur. Kimyasal formülü genellikle $C_{18}H_{36}O_4Zn$ şeklindedir. Bu bileşik, özellikle kozmetik ve plastik endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.

Bu bileşiğin kullanımı, endüstriyel uygulamalarda verimliliği artırmak ve ürünlerin kalitesini iyileştirmek için önemlidir.

Kalsiyum Stearat

Kalsiyum stearat, stearik asidin kalsiyum tuzudur ve genellikle kalsiyum stearat olarak bilinir. Beyaz, toz halinde bir bileşiktir ve çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanılır.

Kalsiyum stearat, çeşitli endüstriyel uygulamalarda işlevsel bir bileşiktir ve ürünlerin kalitesini ve performansını artırmak için önemli bir katkı sağlar.

Magnezyum Stearat

Magnezyum stearat, stearik asidin magnezyum tuzudur ve genellikle magnezyum stearat olarak bilinir. Beyaz, toz halinde bir bileşiktir ve çok çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanılır.

Magnezyum stearat, çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda önemli bir bileşendir ve ürünlerin performansını ve kalitesini artırmak için kullanılır.

Lityum Stearat

Lityum stearat, stearik asidin lityum tuzudur ve genellikle lityum stearat olarak bilinir. Beyaz, toz halinde bir bileşiktir ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

Beyaz, toz halinde bir bileşiktir ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

0216 442 12 00
Altayçeşme Mah. İstiklal Cad. No:82 İstanbul/Türkiye
www.kimyadeposu.com

PARS

KALİTENİN ADRESİ

LİGNOSÜLFONAT

LİGNOSÜLFONATLAR

Sodyum Lignosülfonat

Sodyum lignosülfonat, odun hamurundan elde edilen lignin adlı doğal polimerin sodyum tuzudur ve sülfonasyon işlemi ile üretilir. Bu kimyasal, birçok endüstriyel ve ticari uygulamada kullanılan çok yönlü bir bileşiktir. Özellikle beton endüstrisi, tarım, hayvancılık, tekstil ve boya gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.

Sodyum Lignosülfonat Sıvı %40

Sodyum lignosülfonat sıvısı, lignosülfonatın suda çözündürülmüş bir formudur ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Bu sıvı form, lignosülfonatın toz haline göre bazı avantajlar sunar, çünkü uygulama esnasında doğrudan kullanılabilir ve daha kolay dağıtılır.

Kalsiyum Lignosülfonat

Kalsiyum lignosülfonat, lignin ve kalsiyum tuzu kombinasyonundan elde edilen, suya dayanıklı, yüksek moleküler ağırlıklı bir polimerdir. Genellikle kağıt hamuru üretimi sırasında yan ürün olarak üretilir ve endüstride çeşitli uygulamalarda kullanılan çok yönlü bir katkı maddesidir. Özellikle beton katkı maddeleri, hayvan yemleri, seramikler ve yapıştırıcılar gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Potasyum Lignosülfonat

Potasyum lignosülfonat, odun hamurunun kağıt üretimi sırasında elde edilen yan ürünlerinden biri olan lignin polimerinin potasyum tuzu formudur. Doğal, biyolojik olarak parçalanabilen ve çevre dostu bir bileşiktir. Özellikle tarım, inşaat, hayvancılık, madencilik ve birçok endüstriyel uygulamada kullanılır.

Lignosülfonat, odun hamurundan kâğıt üretimi sırasında yan ürün olarak elde edilen doğal bir polielektrolit olan ligninin sülfonasyon işlemi ile türetilen bir bileşiktir. Lignin, bitkilerin yapısal bileşeni olan selüloz ve hemiselüloz ile birlikte bitkisel hücre duvarlarında bulunan kompleks bir polimerdir. Lignosülfonatlar, suda çözünebilir ve yüksek moleküler ağırlığa sahiptir, bu da onları endüstriyel ve ticari uygulamalar için oldukça uygun hale getirir.

PARS
KALİTENİN ADRESİ
SİLİKATLAR

SİLİKATLAR

Sodyum Silikat

Sodyum Silikat, kimyasal formülü Na_2SiO_3 olan, sodyum oksit (Na_2O) ve silika (SiO_2) bileşiklerinden oluşan bir kimyasal bileşiktir. Genellikle "su camı" olarak bilinen bu madde, berrak, renksiz veya hafif opak bir sıvı ya da katı formda bulunabilir. Endüstriyel ve ticari uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Potasyum Silikat

Potasyum Silikat (Kimyasal formülü: K_2SiO_3), potasyum oksit (K_2O) ve silika (SiO_2) bileşiklerinden oluşan bir kimyasal bileşiktir. Sodyum silikata benzer şekilde, potasyum silikat da endüstriyel ve ticari uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Genellikle sıvı formda bulunur ve alkali özellik gösterir.

Alüminyum Silikat

Alüminyum silikat, alüminyum, silikon, ve oksijen elementlerinden oluşan doğal bir mineraldir. Bu mineral genellikle kaolin, kalsit, ve feldispat gibi doğal kaynaklarda bulunur. Alüminyum silikatın kimyasal formülü genellikle Al_2SiO_5 olarak ifade edilir ve doğada çeşitli polimorfik formlar (andaluzit, kyanit ve sillimanit) şeklinde bulunur.

Zirkonyum Silikat

Zirkonyum silikat (kimyasal formülü: $ZrSiO_4$), zirkonyum, silikon ve oksijen atomlarından oluşan bir kimyasal bileşiktir. Bu bileşik, doğada yaygın olarak bulunan ve önemli endüstriyel uygulamalara sahip bir mineraldir. Zirkonyum silikat genellikle refrakter özellikleri ve yüksek dayanıklılığı nedeniyle çeşitli sektörlerde kullanılır.

Kalsiyum Silikat

Kalsiyum Silikat ($CaSiO_3$), kalsiyum ve silikon elementlerinden oluşan bir kimyasal bileşiktir. Bu bileşik, genellikle beyaz, gri veya açık renkli toz veya kristal formunda bulunur ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

PARS

KALİTENİN ADRESİ

DİĞER ÜRÜNLER

GENEL KİMYASALLAR

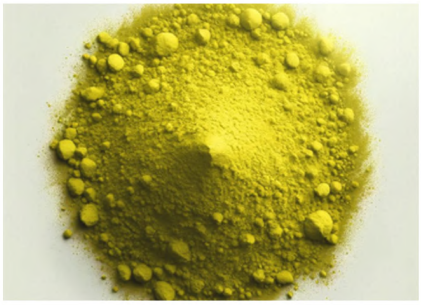

Toz Kükürt

Sodyum Silikat, kimyasal formülü Na_2SiO_3 olan, sodyum oksit (Na_2O) ve silika (SiO_2) bileşiklerinden oluşan bir kimyasal bileşiktir. Genellikle "su camı" olarak bilinen bu madde, berrak, renksiz veya hafif opak bir sıvı ya da katı formda bulunabilir. Endüstriyel ve ticari uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Sodyum Sülfür Zırnık

Potasyum Silikat (Kimyasal formülü: K_2SiO_3), potasyum oksit (K_2O) ve silika (SiO_2) bileşiklerinden oluşan bir kimyasal bileşiktir. Sodyum silikata benzer şekilde, potasyum silikat da endüstriyel ve ticari uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Genellikle sıvı formda bulunur ve alkali özellik gösterir.

Sodyum Klorat

Alüminyum silikat, alüminyum, silikon, ve oksijen elementlerinden oluşan doğal bir mineraldir. Bu mineral genellikle kaolin, kalsit, ve feldispat gibi doğal kaynaklarda bulunur. Alüminyum silikatın kimyasal formülü genellikle Al_2SiO_5 olarak ifade edilir ve doğada çeşitli polimorfik formlar (andaluzit, kyanit ve sillimanit) şeklinde bulunur.

Sodyum Hidroksit Payet Kostik

Zirkonyum silikat (kimyasal formülü: $ZrSiO_4$), zirkonyum, silikon ve oksijen atomlarından oluşan bir kimyasal bileşiktir. Bu bileşik, doğada yaygın olarak bulunan ve önemli endüstriyel uygulamalara sahip bir mineraldir. Zirkonyum silikat genellikle refrakter özellikleri ve yüksek dayanıklılığı nedeniyle çeşitli sektörlerde kullanılır.

Sodyum Hidroksit Boncuk Kostik

Kalsiyum Silikat ($CaSiO_3$), kalsiyum ve silikon elementlerinden oluşan bir kimyasal bileşiktir. Bu bileşik, genellikle beyaz, gri veya açık renkli toz veya kristal formunda bulunur ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

GENEL KİMYASALLAR

Sodyum Glukonat

Sodyum Silikat, kimyasal formülü Na_2SiO_3 olan, sodyum oksit (Na_2O) ve silika (SiO_2) bileşiklerinden oluşan bir kimyasal bileşiktir. Genellikle "su camı" olarak bilinen bu madde, berrak, renksiz veya hafif opak bir sıvı ya da katı formda bulunabilir. Endüstriyel ve ticari uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

PVA 2488

Potasyum Silikat (Kimyasal formülü: K_2SiO_3), potasyum oksit (K_2O) ve silika (SiO_2) bileşiklerinden oluşan bir kimyasal bileşiktir. Sodyum silikata benzer şekilde, potasyum silikat da endüstriyel ve ticari uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Genellikle sıvı formda bulunur ve alkali özellik gösterir.

PVA 1788

Alüminyum silikat, alüminyum, silikon, ve oksijen elementlerinden oluşan doğal bir mineraldir. Bu mineral genellikle kaolin, kalsit, ve feldispat gibi doğal kaynaklarda bulunur. Alüminyum silikatın kimyasal formülü genellikle Al_2SiO_5 olarak ifade edilir ve doğada çeşitli polimorfik formlar (andaluzit, kyanit ve sillimanit) şeklinde bulunur.

Potasyum Alüminyum

Zirkonyum silikat (kimyasal formülü: $ZrSiO_4$), zirkonyum, silikon ve oksijen atomlarından oluşan bir kimyasal bileşiktir. Bu bileşik, doğada yaygın olarak bulunan ve önemli endüstriyel uygulamalara sahip bir mineraldir. Zirkonyum silikat genellikle refrakter özellikleri ve yüksek dayanıklılığı nedeniyle çeşitli sektörlerde kullanılır.

Kalsiyum Klorür

Kalsiyum Silikat ($CaSiO_3$), kalsiyum ve silikon elementlerinden oluşan bir kimyasal bileşiktir. Bu bileşik, genellikle beyaz, gri veya açık renkli toz veya kristal formunda bulunur ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

GENEL KİMYASALLAR

Hidrojen Peroksit %50

Sodyum Silikat, kimyasal formülü Na_2SiO_3 olan, sodyum oksit (Na_2O) ve silika (SiO_2) bileşiklerinden oluşan bir kimyasal bileşiktir. Genellikle "su camı" olarak bilinen bu madde, berrak, renksiz veya hafif opak bir sıvı ya da katı formda bulunabilir. Endüstriyel ve ticari uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

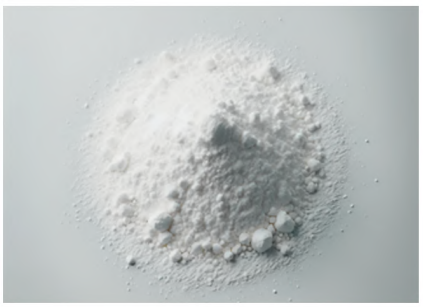

EDTA

Potasyum Silikat (Kimyasal formülü: K_2SiO_3), potasyum oksit (K_2O) ve silika (SiO_2) bileşiklerinden oluşan bir kimyasal bileşiktir. Sodyum silikata benzer şekilde, potasyum silikat da endüstriyel ve ticari uygulamalarda geniş bir kullanım alanına sahiptir. Genellikle sıvı formda bulunur ve alkali özellik gösterir.

Baryum Klorür

Alüminyum silikat, alüminyum, silikon, ve oksijen elementlerinden oluşan doğal bir mineraldir. Bu mineral genellikle kaolin, kalsit, ve feldispat gibi doğal kaynaklarda bulunur. Alüminyum silikatın kimyasal formülü genellikle Al_2SiO_5 olarak ifade edilir ve doğada çeşitli polimorfik formlar (andaluzit, kyanit ve sillimanit) şeklinde bulunur.

Aktif Karbon Silindirik

Zirkonyum silikat (kimyasal formülü: $ZrSiO_4$), zirkonyum, silikon ve oksijen atomlarından oluşan bir kimyasal bileşiktir. Bu bileşik, doğada yaygın olarak bulunan ve önemli endüstriyel uygulamalara sahip bir mineraldir. Zirkonyum silikat genellikle refrakter özellikleri ve yüksek dayanıklılığı nedeniyle çeşitli sektörlerde kullanılır.

PARS

KALİTENİN ADRESİ

SOLÜSYONLAR

DAĞLAMA SOLÜSYONLARI
Adler’s Reaktifi 300 Serisi Paslanmaz Çelik
Dağlayıcı Asidik Ferrik Klorür Çözeltisi (Bakır Ve Pirinç Alaşımları)
Dağlayıcı Kostik Soda %1 M/V
Dikromat Solüsyonu (Paslanmazlarda Demir Tespiti)
Fry Reaktifi
İnconel Dağlama Solüsyonu
Kalling Reaktifi NO2 (400 Serisi Paslanmaz Çelik)
Keller’s Reaktifi (Alüminyum ve Alaşımları)
Klemm Solüsyon
Kroll’s Reaktifi (Alüminyum Ve Bakır Alaşımları)
Marble’s Solüsyonu (Mermer Dağlayıcı,nicu,nife)
Murakami Reaktifi
Nital Solüsyon %2
Nital Solüsyon %10
Nital Solüsyon %4
Nital Solüsyon %5
Nital Solüsyon %6
Nital Solüsyon %7
Noren Reaktifi
Oberhoffer’s Solüsyonu
Pikral Dağlama Solüsyonu
Titanyum Parlatıcı
Vilella Reaktifi